DAIKEN

要保管 気密タイプ床ハッチ HXJ 取扱説明書

■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
■この取扱説明書は必ず保管してください。

使 用 上 の 注 意 必ずお守りください

⚠ 注 意

禁 止

■指を挟む恐れがありますので、蓋の開閉時は必ず取手を使用してください。

■転倒や落下の恐れがありますので、使用後はすぐに蓋を閉めてください。

■ハッチの機能を損なったり怪我の恐れがありますので、決められた使用法以外の事はしないでください。

指示に従い必ず守る

■ガススプリングは消耗品です。交換の必要があります。

通常は約６０度まで蓋を支える設計となっていますが、７０度以下で蓋を支えられなくなった場合、安全を維持する為にガススプリングを交換する必要があります。

■蓋をあけた時は必ず安全棒をセットしてください。

蓋をあけた時に、安全棒をセットしないと衝撃等で蓋が閉まるおそれがあります。
その場合、蓋にはさまれたり、怪我をするおそれがあります。

■蓋を閉めた時は必ず取手のロックをしてください。

取手のロックをしないとハンドルにつまづいたり転倒等で怪我をする恐れがあります。



蓋 の 開 閉 の 仕 方

■蓋をあける時

①取手のロックを解除します。
②取手を持ち上げ、蓋をゆっくりと持ち上げます。
③蓋が完全に開ききったら、安全棒をセットします。

■蓋をしめる時

①安全棒をはずします。
②蓋の裏側の取手をつかみ、ゆっくり閉じます。
③ある程度まで蓋が閉じれば、表側の取手に持ち変え完全に閉じるまで、蓋を閉めます。

⚠注 意

取手をもちかえるときは、必ずどちらかの取手をもった状態で行ってください。手を取手から離すと蓋は自動的に勢いがついて閉じ、指つめ等の怪我をする場合があります。

④取手のロックをセットします。



取手

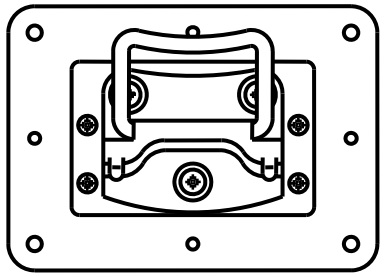

蓋の裏側の取手